



CD300A 작동판넬

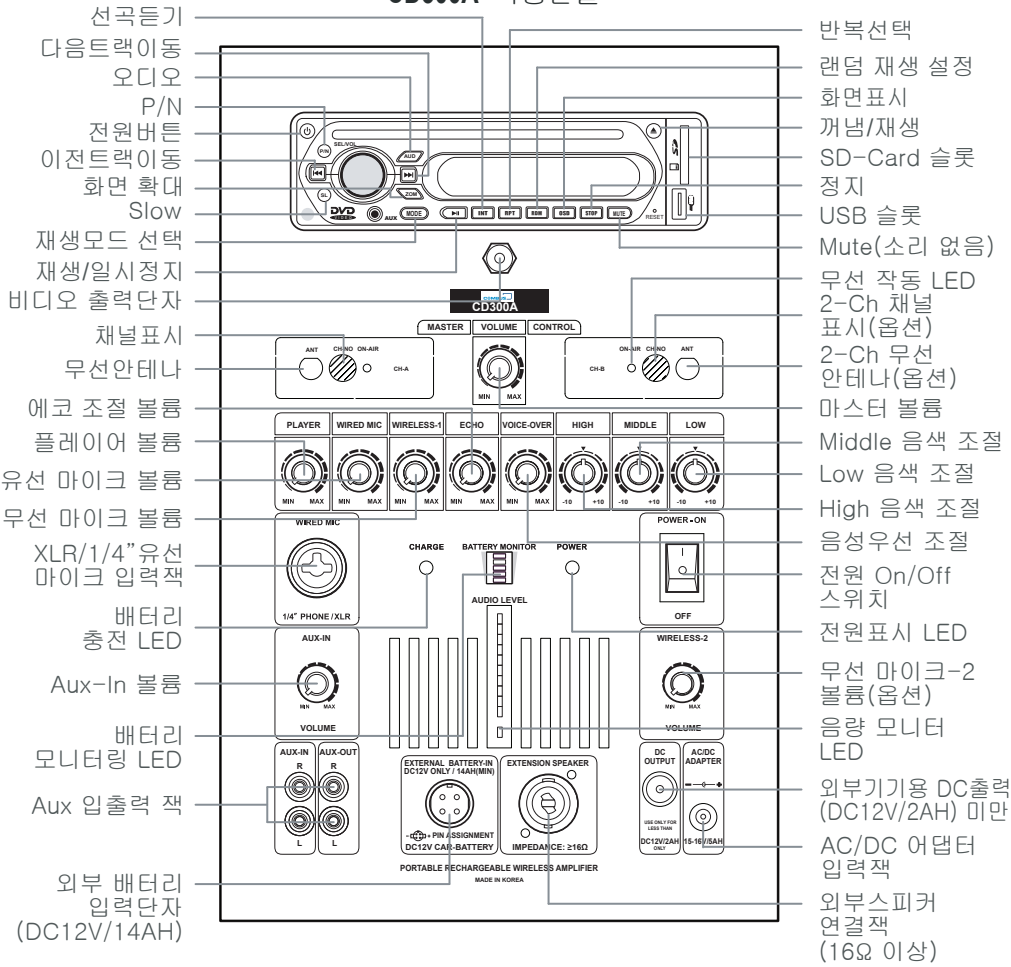

음량조절 볼륨

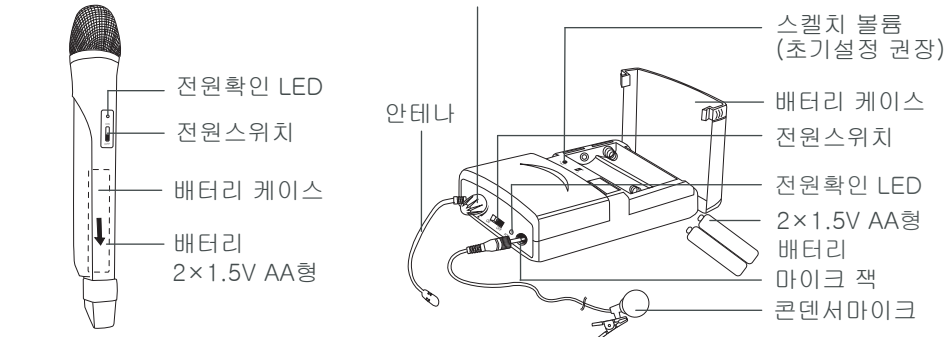

제품 규격

앰프	세부사항
출력	RMS-150Watt
마이크 입력	1 x 유선 (XLR-3P 혹은 1/4"폰잭 겸용 콤비잭) 1 x VHF-200MHz 무선마이크 (핸드마이크와 타이핀마이크 중 택일)
사용 시간	약 4~5시간, 연속 동작시 (사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있음)
마스터 볼륨	1 x 전체 (유선, 무선, 미디어 플레이어 & Aux.)
볼륨 조절 (개별용)	1 x 유선 마이크 / 1 x 무선마이크 / 1 x 미디어플레이어 / 1 x Aux
음색 조절	3음색: 1 x High / Middle / Low 각각 독립조절 (±12dB)
디지털 에코	44K CMOS 메모리 / 타임 딜레이: 31ms ~ 340ms
음성우선 기능	0 ~ 100% / 0 ~ 1.5 sec. 조절
Aux. 입출력	2 x RCA Aux-입력 / 2 x RCA Aux-출력
스피커	8" 다이내믹 Full range
내장 배터리	12V / 14Ah, 재충전 & 방폭형
외부 배터리 입력	1 x 4-Pin 용 터미널 (안전회로 내장)
내장 배터리 출력	필히 정격 DC12V/2AH 미만을 사용하는 외부기기 사용에 한함 (참조: OD:5.5/ID:2.5mm 전용 임)
AC/DC 어댑터	SMPS AC100~240V / DC15-16V/6A 국내/국제 승인품
충전 시간	약 10 ~12시간
중량	약 19kg Nett
크기	266mm(W) x 286mm(D) x 408mm(H)

무선 시스템	세부사항
주파수 범위	VHF 217 ~ 225MHz (선택사항: UHF-800/900MHz)
주파수 안정도	±0.005%
변조도	±15kHz Nor. / ±30kHz Max. w/50μS Pre & De-emphasis
응답 주파수	50Hz ~ 15kHz ±2dB
주파수 의율	≥0.3% at 1kHz, 15kHz DAV
무선 출력	10mW (전파관리 규정)
최대 음압	110dB SPL
주파수 정밀도	0.45μV for 12dB SINAD
S/N비	90dB 이상

DVD/USB/SD-Card	세부 사항
작동 가능 미디어	HDVD/VCD/SVCD/CD/CD-R/W/MP3 Audio disc.
USB 플레이어	32GB까지 지원 (FAT32 포맷 방식)
SD-Card	16GB까지 지원
작동 기능 버튼	Play/Pause, DVD/USB/SD-Card, SYS, Title, SUB-T, Setup Slow, RPT, RDN, LD, PBC, OSD, Audio, Mute, GOTO.
Signal / Noise ratio	>60dB
Signal 출력	Video signal : NTSC or PAL or Multi
THD	<1.5% / 1KHz