

CP-M1001V 프로토콜 수동 입력 매뉴얼 (Ver.2022)


1. 메인화면에서 프로젝터 & 모터제어를 터치합니다.




2. 좌측아래 SETUP 을 터치합니다.




3. 종류 우측의 콤보박스를 터치합니다.

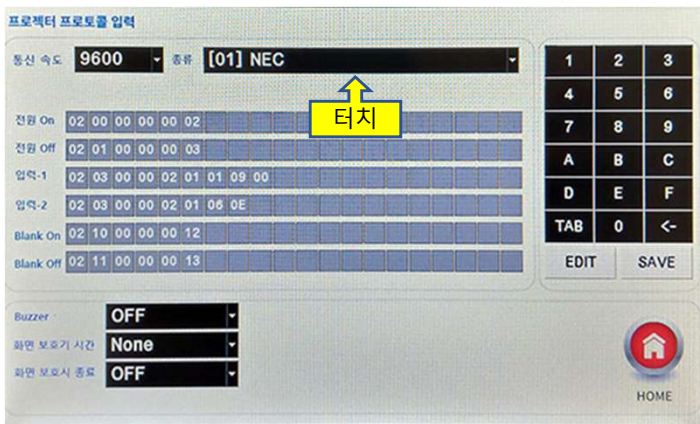


4. 노란색 리스트화면 영역을 터치 후 아래쪽으로 드래그해서 아래로 이동 후 마지막 EDIT-COMMAND를 선택합니다.

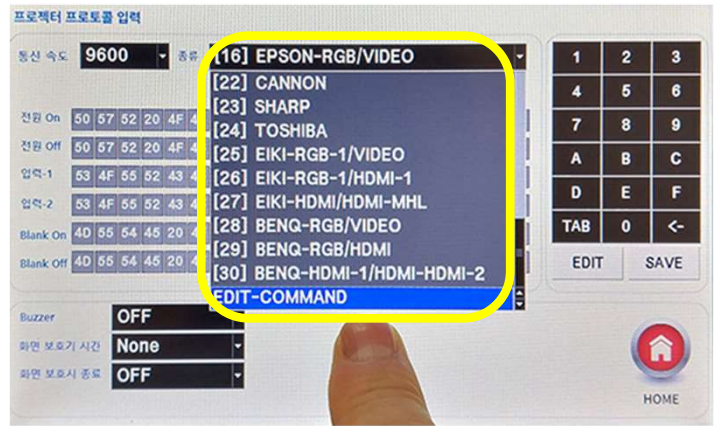

5. EDIT-COMMAND 화면에서 "EDIT" 버튼을 터치합니다.

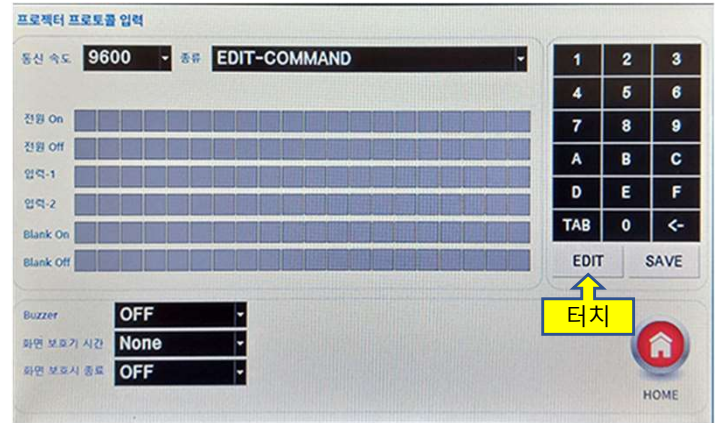

6. "EDIT" 버튼을 선택하면 아래와 같이 입력란이 진한색으로 바뀌며 활성화 됩니다.

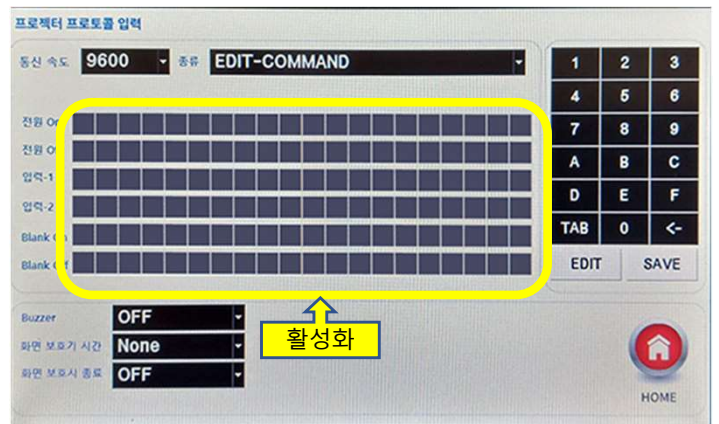

7. 입력란이 활성화 되면 6가지 동작의 각 코드를 입력 후 "SAVE" 버튼을 눌러 저장합니다.

8. 저장 후 컨트롤러를 재부팅 하여 사용하십시오.